




**DEKORIT**

WESTAG & GETALIT AG


Beltéri fóliázott faajtók



**PORTALIT**

WESTAG & GETALIT AG

Beltéri melamin faajtók



**ROYAL**

WESTAG & GETALIT AG

Beltéri furnérozott faajtók

**WESTALACK® a hőfehér káprázat**

Lakkonként, ajtók RAL színválasztékban

WESTAG & GETALIT AG

**PORTALIT progressz ajtóajtók**

WESTAG & GETALIT AG



**PORTALIT ajtóajtók**

WESTAG & GETALIT AG




**TOLÓAJTÓ**

WESTAG & GETALIT AG



**BEJÁRATI AJTÓK**

WESTAG & GETALIT AG

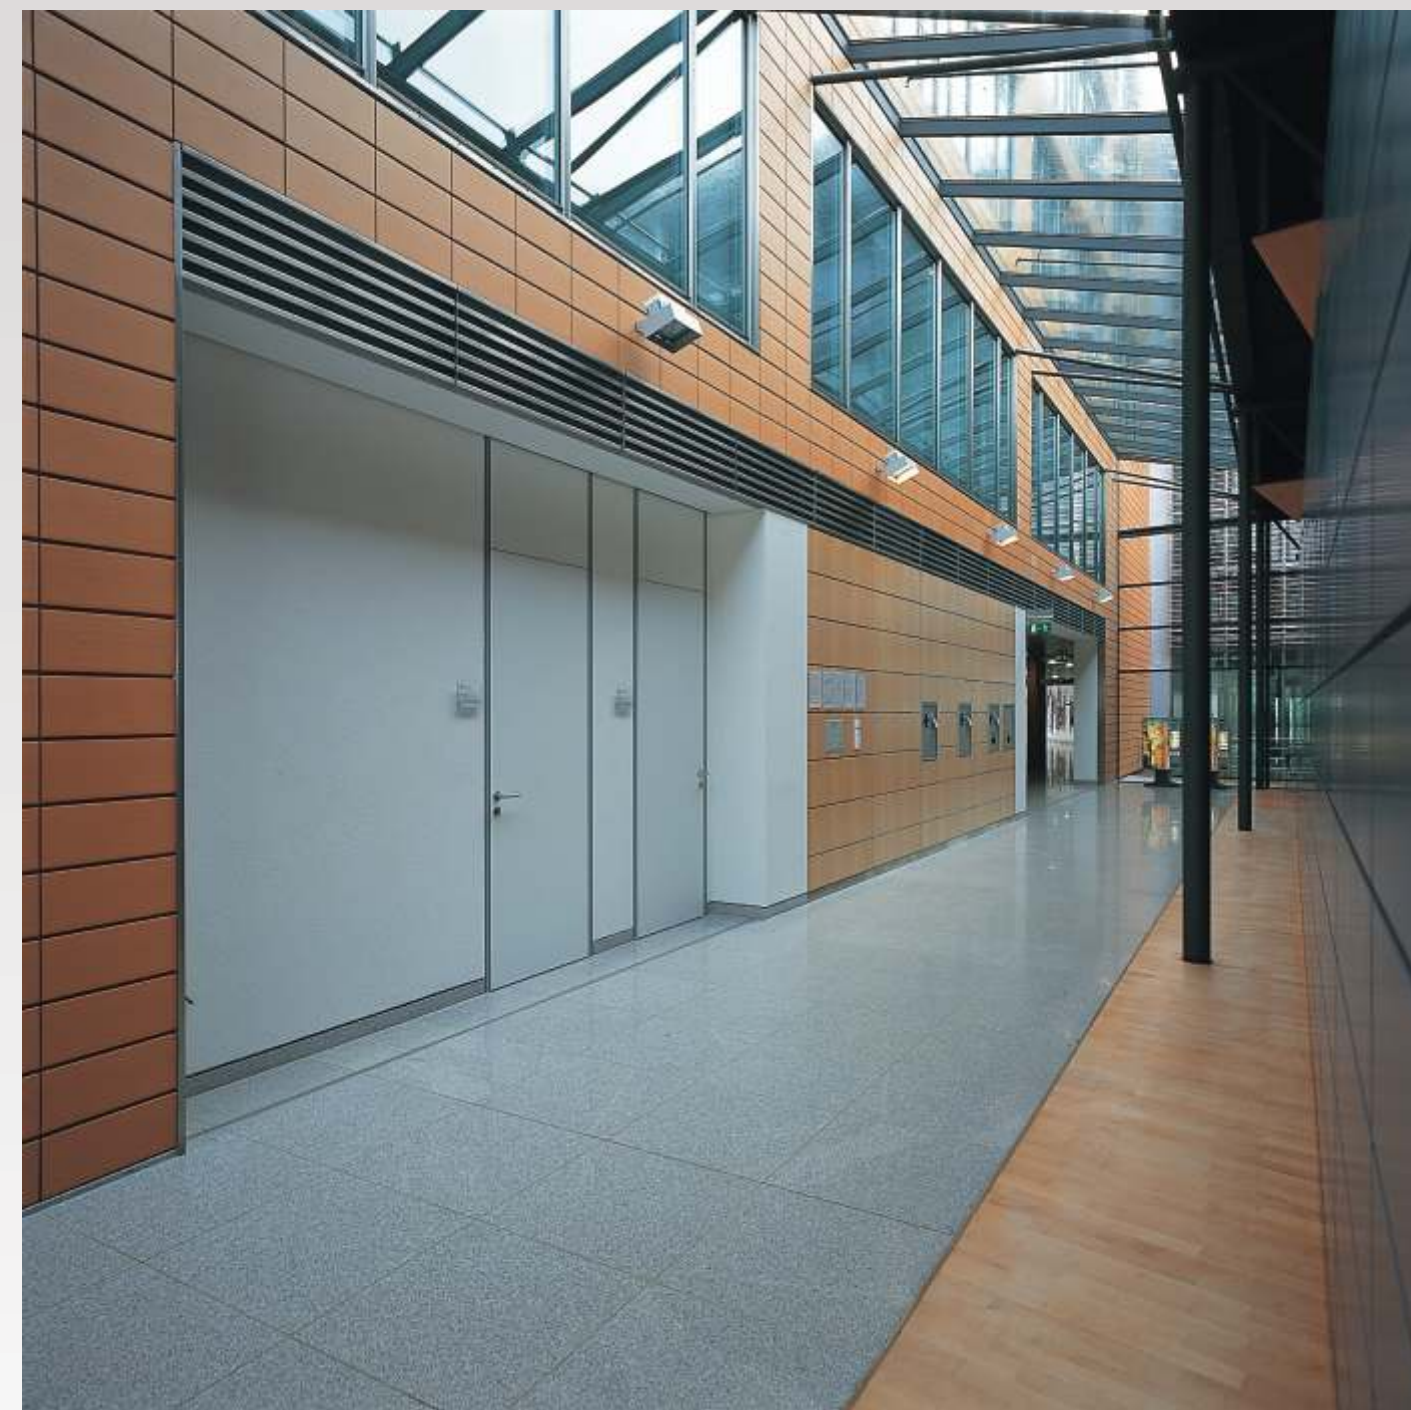Az Ön partnere:



**WESTAG HUNGARIA KFT.**

Westag Hungária Kft.  
1116 Budapest, Házgyári u. 1.  
Tel.: (36-1) 3820-800, Fax.: (36-1) 3820-809

Postacím:  
Westag Hungária Kft,  
H-1507 Budapest, Pf. 38.

www.rolla.hu  
Westag@rolla.hu

**GETALIT**



**WESTAG & GETALIT AG**

Türen/Zargen

*HPL laminát faajtók*

# GETALIT HPL-laminát ajtó

## Végtelen lehetőségek!



A GETALIT ajtó az építészet területén a legszélesebb körben alkalmazható típus. Színben, kivitelben és szerkezeti megoldásaiban a legváltozatosabb lehetőségeket kínálja.

Sokrétű megjelenési formáinak köszönhetően kitűnően illeszkedik mind privát környezetünkbe, mind középületekbe, irodákba, szállodákba, iskolákba, egészségügyi intézményekbe, ahol lényegesen nagyobb igénybevételnek van kitéve.



### Mi is a HPL lemez?

A HPL lemez nem más, mint a fa és műanyag ötvözete. A gyártás során több réteg különböző típusú papír és műanyag fóliát melamin gyanta hozzáadásával magas hőfokon, nagy nyomás alatt préselnek egybe. A technológia eredményeként a környezeti hatásokkal szemben rendkívül jól ellenálló felületet kapunk. A GETALIT HPL lemezek széles színválasztékban és 0,5 - 1,2 - 2,0 mm vastagságban készülnek.

### Technikai tulajdonságok

A GETALIT a WESTAG & GETALIT AG. által gyártott HPL lemez márkanéve. A WESTAG 1956 óta gyártja a terméket, mely kategóriájában a legjobb minőséget garantálja. Erről DIN szabvány szerinti minősítések tanúskodnak.



Kopásállóság



Karcállóság



Tisztíthatóság



Hőmérséklet



Cigaretta parázs



UV-stabilitás




Ütésállóság



Vízgőz




A tok és a lap konstrukciójában a GETALIT rendkívül változatos megoldásokat kínál.



GETAFORM él



GETASOFT tok



Élkeményfa betét falcolt




GETALIT tok



Élkeményfa rátét falcolt



GETALIT objekt tok



Élkeményfa rátét falcnélküli



Blokktok

### Szín- és dekorválaszték

A GETALIT ajtók felületének két fő jellemzője a szín és a struktúra. A színek színcsoportokba sorolhatók, melyek között megtalálhatók az un. UNI vagyis általános és a fautánzatú színek. A felület struktúráltága ugyanazon színnél más-más hatást eredményez.

A GETALIT lapok rendelhetők matt fényű, enyhén domború és egyenetlen, csillogó, finoman struktúrált vagy faerezetet utánozó felületekkel.



### Műszaki adatok:

#### Típus:

GETALIT

#### Felület:

GETALIT HPL laminátum

**Lemezvastagság:** 0,5, 0,8, 1,2 és 2,0 mm, aktuális dekorválaszték szerint

#### Lapszerkezet:

Papírrács/furatos forgácslap/tömör forgácslap betét

#### Méretezés:

DIN szabvány szerint vagy egyedi

#### Lapvastagság:

40/50/60 mm

#### Élkiképzés:

GETAFORM, élkeményfa/műanyag/furnér rátét/betét,

#### Pánt:

Standard V3420 ill. V4426

nikkelezett/egyedi

csak előkészítve vagy készre szerelve

#### Zár:

BB/PZ/WC zár/egyedi

Cak előkészítve vagy készre szerelve

#### Kiegészítők:

Kitekintő optika, szellőzőrács, süllyedő küszöb, üvegkivágások

#### Klímaosztály:

I, II, III,

#### Funkció:

Hanggátló, tűzgátló, bejárati-biztonsági