



Az Ön partnere:



PORTALIT



Westag Hungária Kft.

1116 Budapest, Házgyári u. 1.
Tel.: (36-1) 3820-800, Fax.: (36-1) 3820-809

Postacím:
Westag Hungária Kft,
H-1507 Budapest, Pf. 38.

www.rolla.hu
Westag@rolla.hu



*Beltéri
melamin
faajtók*

PORTALIT[®] egy igazi bestseller!




A PORTALIT[®] melamin laminát ajtó több mint 30 éve van jelen és uralja az európai ajtópiacot. Sikerét kiváló felületi adottságainak és esztétikus megjelenésének köszönheti.

A PORTALIT[®] ajtók alig különböztethetők meg a furnérozott ajtóktól, ugyanakkor felületük lényegesen ellenállóbb és tartósabb.

A PORTALIT[®] ajtócsalád dekorválasztéka felöleli a legkeresettebb színeket és a legnépszerűbb fafajták reprodukcióit. A fa természetes hatásának hangulata melegebbé teszi környezetünket, ezért a tervezők előszeretettel alkalmazzák nyílászárók esetében is.

A PORTALIT[®] ajtók színét adó felületi fóliát vastagon beeresztik melamin gyantával, majd az így előkészített felületet magas hőmérsékleten, nagy nyomás alatt közvetlenül a farostlemezre préselik rá. A technológia eredménye magáért beszél: az ajtó a legszigorúbb terheléses minősítő vizsgálatokat is kiállta.

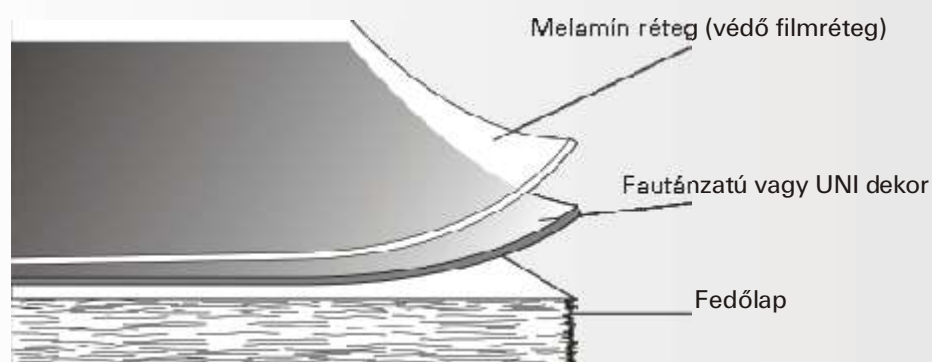

Kopásállóság



Karcállóság



Cigaretta parázs



UV-stabilitás



Tisztíthatóság



Hőmérséklet



Ütésállóság



Vízgőz



A PORTALIT[®] tok SL kivitelben, lekerekített éllel és homloklappal készül, még inkább hangsúlyozva a lágy vonalvezetést.



A tokszárba szerelt rozsdamentes Variant típusú zárelenlemez tökéletesen illeszkedik a tokfalcba.



Az ajtólapok igény szerint különböző betétszerkezettel rendelhetők, úgymint papírrácsos, furatos- és tömör forgácslapos kivitelben.

WESTAG
HUNGARIA KFT.

Műszaki adatok:

Típus:
PORTALIT[®]

Felület:
PORTALIT[®] melamin laminát aktuális dekorválaszték szerint

Lapszerkezet:
Papírrács/furatos forgácslap/tömör forgácslap betét

Méretezés:
DIN szabvány szerint

Lapvastagság:
40 mm

Élkiképzés:
GETAFORM szögletes vagy kerekített

Pánt:
Standard V3420 ill.V4426 nikkelezett

Zár:
BB/PZ/WC zár

Kiegészítők:
Kitekintő optika, szellőzőrács, süllyedő küszöb, üvegkivágások

Klímaosztály:
I, II, III,

Funkció:
Hanggátló, tűzgátló, bejárati-biztonsági