





Juhar



Natúr bükk



Világos tölgy



Natúr tölgy



Natúr kőris



Fehér kőris




Limba



Mahagóni



Az Ön partnere:

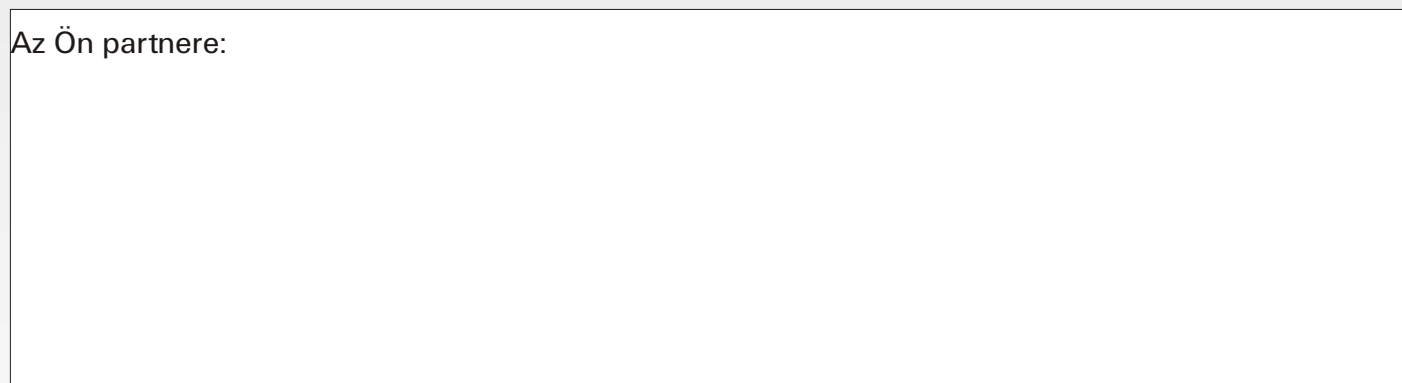

ROYAL



Westag Hungária Kft.

1116 Budapest, Házgyári u. 1.
Tel.: (36-1) 3820-800, Fax.: (36-1) 3820-809

Postacím:
Westag Hungária Kft,
H-1507 Budapest, Pf. 38.

www.rolla.hu
Westag@rolla.hu



*Beltéri
furnérozott
faajtók*

ROYAL az ajtók királya!




A fa a természet adománya. Minden fa más és más. Az erezetek, a színek, a struktúrák különbözősége emeli ki a valódi fa furnéros felület igazi szépségét.

Aki a különleges értékekre helyezi a hangsúlyt, a valódi fa ROYAL szériával a természet és természetesség egy darabját viheti otthonába.

A ROYAL SL ajtócsalád a legmagasabb szintű gyártástechnológiával, válogatott valódi furnérok felhasználásával készül.

Az SL típusnév a Softline rövidítéséből ered. Softline, azaz lágy vonalak. Ezeknél a termékeknél a tervezők igyekeznek elkerülni az éles éleket, sarkokat, helyette ívelt, kerekített formákkal dolgoznak. Ez a megoldás nemcsak esztétikailag nyújt igényes megjelenést, de a termékek ennek köszönhetően kevésbé sérülékenyek is.

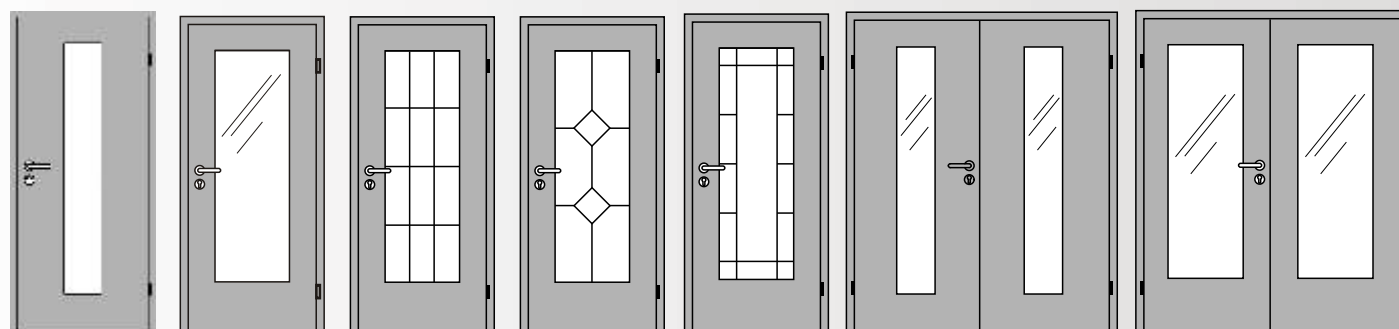

L06

L03

L03-Typ1

L03-Typ2

L03-Typ3

L06/L06

L03/L03



A speciális sarokillesztéseknek köszönhetően tökéletes az élek csatlakozása. A tokban elhelyezett három oldali gumitömítés jó hangcsillapítást és légzárást biztosít.

A ROYALSOFT-SL tokokat nemcsak standard DIN szabványos szélességű falakra lehet szerelni. Az állítási lehetőségnek köszönhetően, mely $-4 / +16$ mm, bármilyen köztes méretre is csatlakoztatható.



A megbízható és tartós működés fontos feltétele, hogy az alkalmazott vasalatok a legjobb minőségűek legyenek.

A szabályozható rozsdamentes zár-ellenlemez hosszú élettartamot és pontos beállítási lehetőséget biztosít.



Az ajtólapok igény szerint különböző betétszerkezettel rendelhetők, úgymint papírrácsos, furatos- és tömör forgácslapos kivitelben.

WESTAG
HUNGARIA KFT.

Műszaki adatok:

Típus:

ROYAL

Felület:

Valódi furnér, lakkozott, ill. festhető aktuális furnérválaszték szerint

Lapszerkezet:

Papírrács/furatos forgácslap/tömör forgácslap betét

Méretezés:

DIN szabvány szerint

Lapvastagság:

40 mm

Élkiképzés:

furnérozott szögletes vagy kerekített

Pánt:

Standard V3420 ill.V4426 nikkelezett

Zár:

BB/PZ/WC zár

Kiegészítők:

Kitekintő optika, szellőzőrács, süllyedő küszöb, üvegkivágások

Klímaosztály:

I, II, III,

Funkció:

Hanggátló, tűzgátló, bejárati-biztonsági